


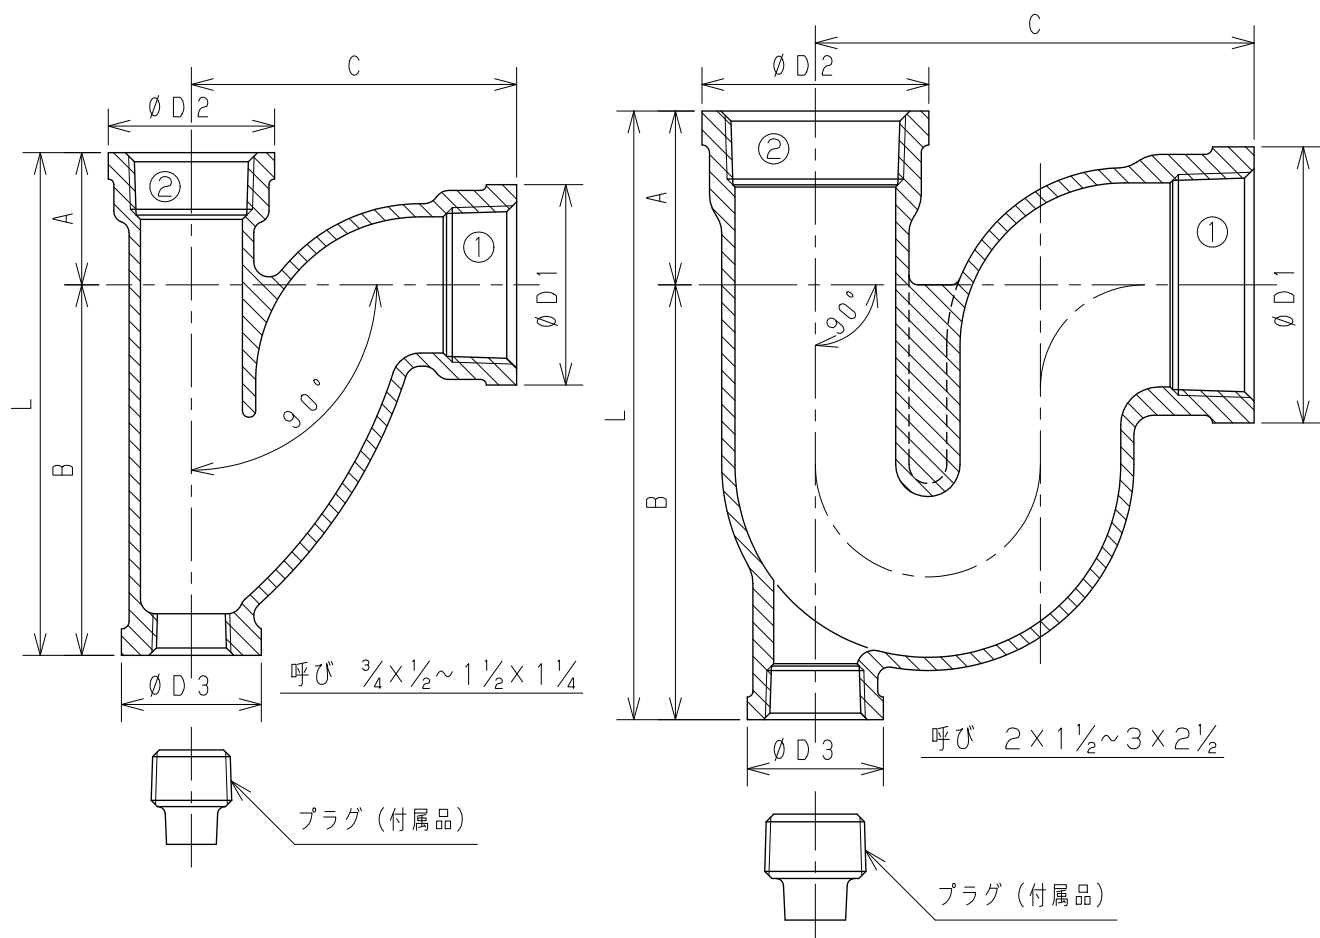

単位：mm

図面番号	呼 び ①×②	L	A	B	C	D 1	D 2	D 3	プラグ サイズ
※ A 3 7 - 0 2	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	9 0	2 6	6 4	5 9	3 6	3 0	2 5	1/4
※ A 3 7 - 0 3	$1 \times \frac{3}{4}$	1 0 8	3 0	7 8	7 4	4 4	3 6	3 0	3/8
※ A 3 7 - 0 4	$1 \frac{1}{4} \times 1$	1 3 3	3 5	9 8	8 6	5 3	4 4	3 7	1/2
※ A 3 7 - 0 5	$1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{4}$	1 5 8	4 0	1 1 8	9 8	6 0	5 3	4 7	3/4
※ A 3 7 - 0 6	$2 \times 1 \frac{1}{2}$	1 6 1	4 6	1 1 5	1 1 6	7 3	6 0	3 6	3/4
※ A 3 7 - 0 7	$2 \frac{1}{2} \times 2$	2 3 3	5 6	1 7 7	1 4 4	9 1	7 3	4 4	1
※ A 3 7 - 0 8	$3 \times 2 \frac{1}{2}$	2 6 0	7 5	1 8 5	1 7 0	1 0 5	9 1	3 4	3/4

- 注記 1. 規 格：J I S B 2 3 0 1 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手準拠品
 2. ね じ：J I S B 0 2 0 3 管用テーパねじ
 3. 表面処理：白品（溶融亜鉛めっき）又は黒品（鋳放し）
 4. 底部に管継手のプラグが付属しております。
 5. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 リフトフィッティング				
4					図番	A 3 7	尺度	承認	確認	作成
3					作成	2023.09.29	Free	真田	西	野村
2										
1		FCMB275-5		JIS G 5705						
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考	東亜高級継手バルブ製造株式会社					