


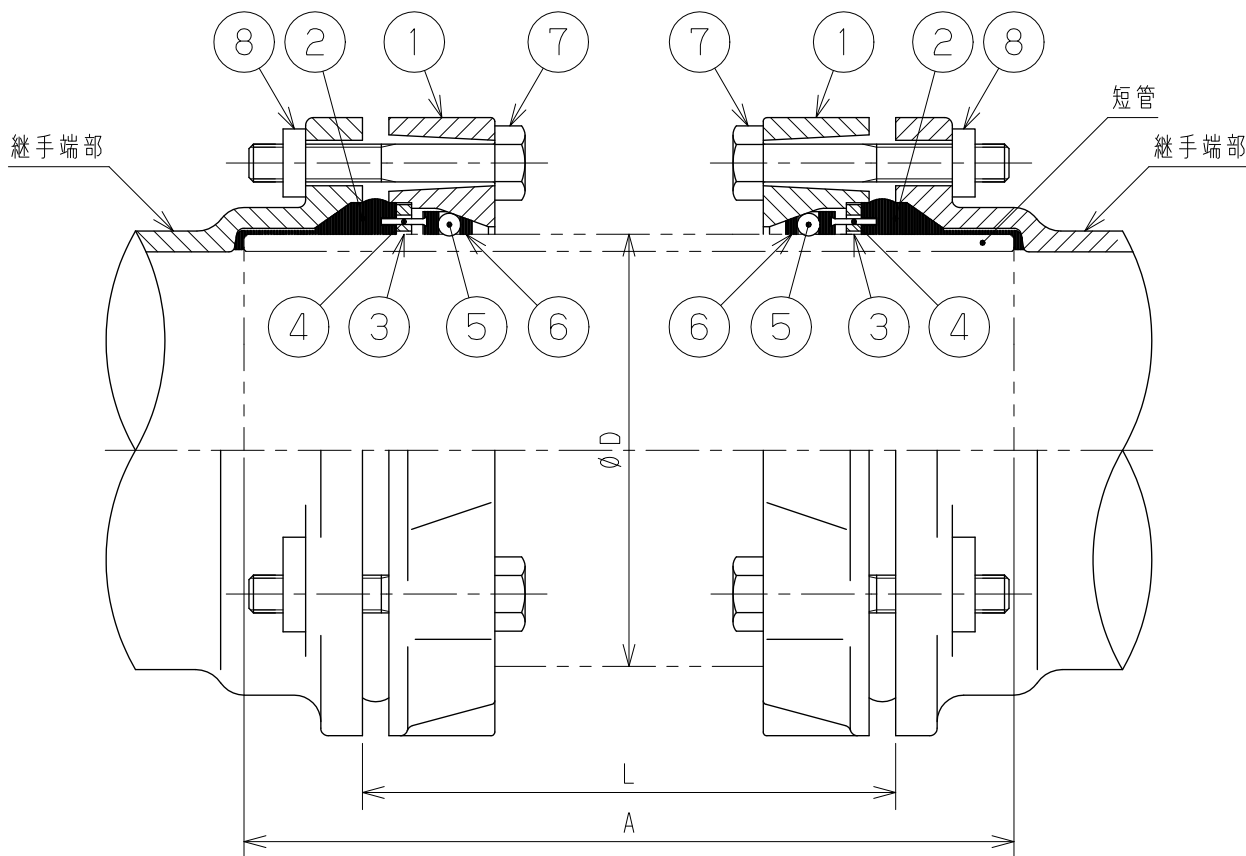

単位：mm

| 図面番号          | 呼 び    |        | D         | L     | A     |
|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|
|               | A (mm) | B (in) |           | 継手間距離 | 短管長さ  |
| G 2 7 8 - 0 1 | 5 0    | 2      | 6 0 . 5   | 1 2 4 | 1 6 5 |
| G 2 7 8 - 0 2 | 6 5    | 2 ½    | 7 6 . 3   | 1 2 7 | 1 7 4 |
| G 2 7 8 - 0 3 | 8 0    | 3      | 8 9 . 1   | 1 3 4 | 1 8 6 |
| G 2 7 8 - 0 4 | 1 0 0  | 4      | 1 1 4 . 3 | 1 4 2 | 2 0 4 |
| G 2 7 8 - 0 5 | 1 2 5  | 5      | 1 3 9 . 8 | 1 4 9 | 2 1 6 |
| G 2 7 8 - 0 6 | 1 5 0  | 6      | 1 6 5 . 2 | 1 5 3 | 2 2 6 |
| G 2 7 8 - 0 7 | 2 0 0  | 8      | 2 1 6 . 3 | 1 6 4 | 2 5 2 |

注記 1. 継手間距離は弊社別売りの L K 継手用トルクレンチが入るように算出しています。

|    |         |           |    |            |
|----|---------|-----------|----|------------|
| 8  | LKナット   | SS400     | —  | 電気亜鉛めっき    |
| 7  | 六角ボルト   | SWCH      | —  | 電気亜鉛めっき    |
| 6  | 抜け止めリング | EPDM      | 2  |            |
| 5  | 抜け止めコマ  | SUS410    | —  |            |
| 4  | プッシュピン  | SUS304    | —  |            |
| 3  | パッキンカバー | SPHC      | 2  | 電気亜鉛めっき    |
| 2  | LKパッキン  | EPDM      | 2  |            |
| 1  | LKフランジ  | FCD450-10 | 2  | JIS G 5502 |
| No | 部 品 名   | 材 質       | 数量 | 備 考        |

名称 圧送排水鋼管用可とう継手本体（ロックエース）  
最小接続距離

図番 G278 尺度 承認 確認 作成  
作成 2024.05.01 Free 小国 西 野村

東亜高級継手バルブ製造株式会社