


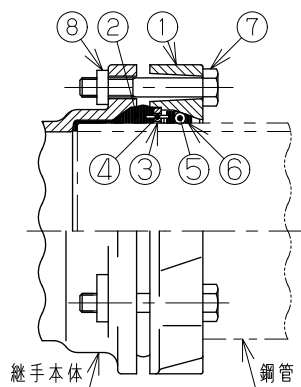


●LKフランジセットの内容

図面番号	呼 び		LKフランジセット		
	A (mm)	B (in)	LKフランジ	LKパッキン	ボルト・ナット
※ G 2 8 5 - 0 1	5 0	2	1	1	M 8 × 2 本
※ G 2 8 5 - 0 2	6 5	2 1/2	1	1	M 8 × 3 本
※ G 2 8 5 - 0 3	8 0	3	1	1	M 1 0 × 3 本
※ G 2 8 5 - 0 4	1 0 0	4	1	1	M 1 0 × 3 本
※ G 2 8 5 - 0 5	1 2 5	5	1	1	M 1 2 × 3 本
※ G 2 8 5 - 0 6	1 5 0	6	1	1	M 1 2 × 3 本
※ G 2 8 5 - 0 7	2 0 0	8	1	1	M 1 4 × 4 本

※印は当社のオリジナル製品です。

●LKフランジ

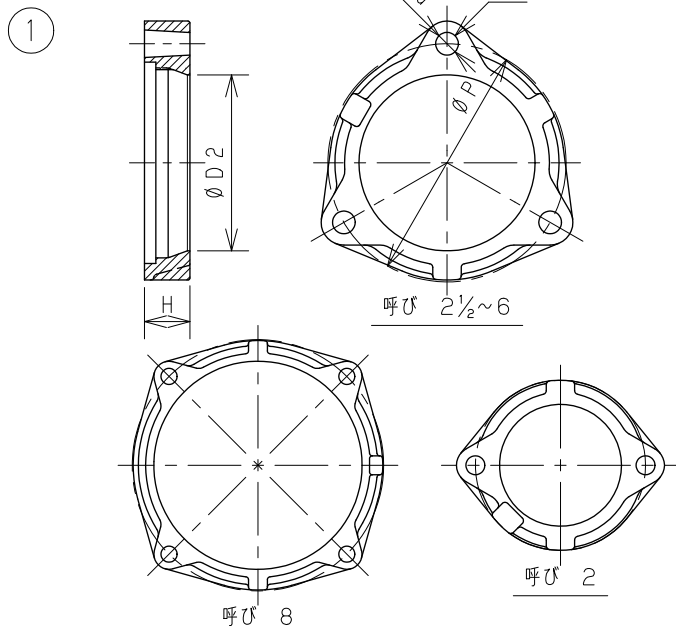


LKフランジ寸法表

単位：mm

呼 び		D 2	H	P	d	N 数
A (mm)	B (in)					
5 0	2	6 4 . 5	2 4	9 0	1 0	2
6 5	2 1/2	8 0 . 3	2 4	1 0 7	1 0	3
8 0	3	9 3 . 1	2 4	1 2 6	1 2	3
1 0 0	4	1 1 8 . 3	2 8	1 5 2	1 2	3
1 2 5	5	1 4 3 . 8	2 9	1 8 1	1 5	3
1 5 0	6	1 6 9 . 2	3 1	2 1 0	1 5	3
2 0 0	8	2 2 0 . 3	3 5	2 6 6	1 7	4

注記 1. 表面処理：エポキシ樹脂系粉体塗装（グリーン色）

●LKパッキン

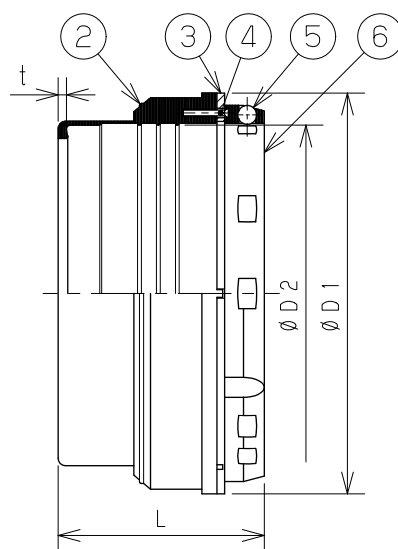


LKパッキン寸法表

単位：mm

呼 び		D 1	D 2	L	t	コマ数
A (mm)	B (in)					
5 0	2	7 3 . 5	6 0 . 5	4 7 . 5	1 . 5	4
6 5	2 1/2	9 2 . 0	7 6 . 3	5 1 . 5	1 . 5	6
8 0	3	1 0 6 . 0	8 9 . 1	5 4 . 5	2 . 0	1 0
1 0 0	4	1 3 0 . 5	1 1 4 . 3	6 2 . 0	2 . 0	1 2
1 2 5	5	1 5 6 . 5	1 3 9 . 8	6 5 . 0	2 . 5	1 2
1 5 0	6	1 8 4 . 0	1 6 5 . 2	7 0 . 5	2 . 5	1 6
2 0 0	8	2 3 9 . 0	2 1 6 . 8	7 9 . 5	4 . 0	1 6

●六角ボルト・LKナット

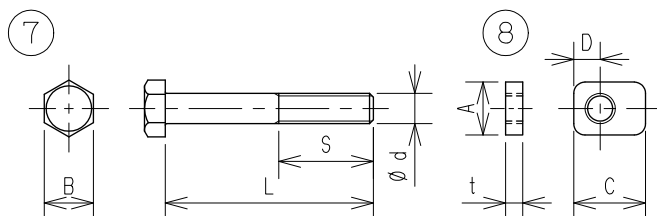

六角ボルト・LKナット寸法表

単位：mm

呼 び		六角ボルト				LKナット			
A (mm)	B (in)	d (M)	L	S	B	A	C	D	t
5 0	2	8	5 5	2 5	1 3	1 4	1 9	7	4 . 5
6 5	2 1/2	8	5 5	2 5	1 3	1 4	1 9	7	4 . 5
8 0	3	1 0	6 5	2 8	1 7	1 8	2 5	1 0	6 . 0
1 0 0	4	1 0	6 5	2 8	1 7	1 8	2 5	1 0	6 . 0
1 2 5	5	1 2	7 5	3 3	1 9	2 1	3 2	1 2	9 . 0
1 5 0	6	1 2	7 5	3 3	1 9	2 1	3 2	1 2	9 . 0
2 0 0	8	1 4	8 0	3 5	2 2	2 4	3 2	1 2	9 . 0

備考 1. ボルト：六角ボルト 4Tを使用

2. ナット：専用回り止めナットを使用

8	LKナット	SS400	—	電気亜鉛めっき
7	六角ボルト	SWCH	—	電気亜鉛めっき
6	抜け止めリング	EPDM	1	
5	抜け止めコマ	SUS410	—	
4	プッシュピン	SUS304	—	
3	パッキンカバー	SPHC	1	電気亜鉛めっき
2	LKパッキン	EPDM	1	
1	LKフランジ	FCD450-10	1	JIS G 5502
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考

名称 圧送排水鋼管用可とう継手本体（ロックエース）
LKフランジセット

図番	G285	尺度	承認	確認	作成
作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村

東亜高級継手バルブ製造株式会社