

### ● EILK 絶縁フランジセットの内容

図面番号	呼び		EILK 絶縁フランジセット			
	A (mm)	B (in)	EILK フランジ	LK パッキン	ボルト・ナット	平座金
※ G298-01	50	2	1	1	M8×2本	2枚
※ G298-02	65	2 1/2	1	1	M8×3本	3枚
※ G298-03	80	3	1	1	M10×3本	3枚
※ G298-04	100	4	1	1	M10×3本	3枚
※ G298-05	125	5	1	1	M12×3本	3枚
※ G298-06	150	6	1	1	M12×3本	3枚
※ G298-07	200	8	1	1	M14×4本	4枚

備考: 適用継手は RD 又は KA となります。 (COS-T 及びユニオンへの接続はお控え下さい。)


接続管種は JIS G3459 配管用ステンレス鋼管 (Sch20S 又は Sch10S)

常時使用圧力 0.1 MPa 以下、水撃作用を含み 0.35 MPa 以下でご使用下さい。

※印は当社のオリジナル製品です。

### ● EILK フランジ

①

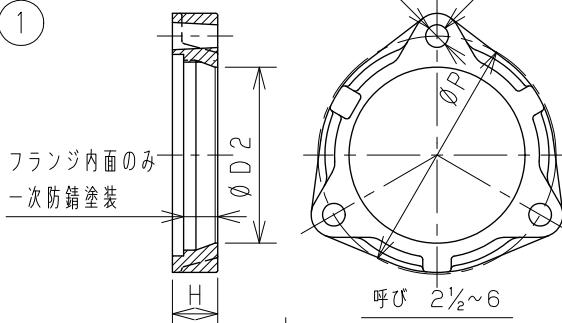

呼び 2 1/2~6


### EILK フランジ寸法表

単位: mm


呼び	D 2	H	P	d	N 数
A (mm)	B (in)				
50	2	64.5	24	90	10 2
65	2 1/2	80.3	24	107	10 3
80	3	93.1	24	126	12 3
100	4	118.3	28	152	12 3
125	5	143.8	29	181	15 3
150	6	169.2	31	210	15 3
200	8	220.3	35	266	17 4

備考: 表面処理は内外面共ナイロンコーティング (黒色)  
300 μm 以上とする。 (内面の一部を除く)

### ● LK パッキン

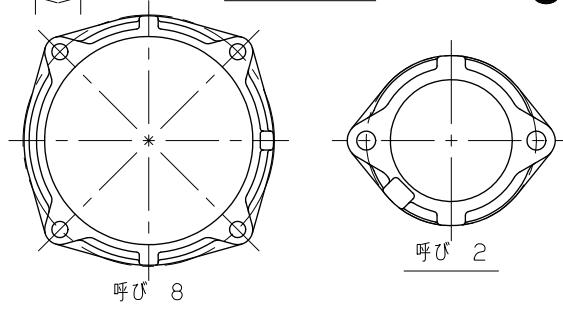

### ● LK パッキン

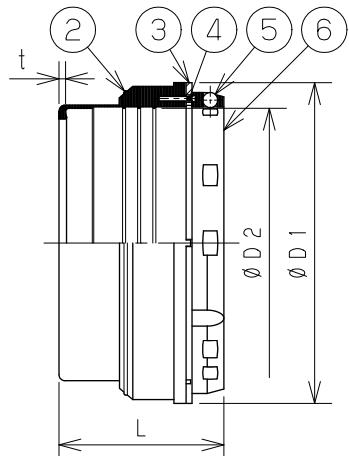


単位: mm


呼び	D 1	D 2	L	t	コマ数
A (mm)	B (in)				
50	2	73.5	60.5	47.5	1.5 4
65	2 1/2	92.0	76.3	51.5	1.5 6
80	3	106.0	89.1	54.5	2.0 10
100	4	130.5	114.3	62.0	2.0 12
125	5	156.5	139.8	65.0	2.5 12
150	6	184.0	165.2	70.5	2.5 16
200	8	239.0	216.8	79.5	4.0 16

### ● 六角ボルト・LK ナット

⑦

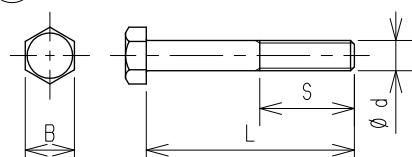

⑧



六角ボルト・LK ナット寸法表

単位: mm


呼び	六角ボルト				LK ナット		
A (mm)	B (in)	d (M)	L	S	A	B	t
50	2	8	55	25	13	14	19 4.5
65	2 1/2	8	60	25	13	14	19 4.5
80	3	10	65	28	17	18	25 6.0
100	4	10	65	28	17	18	25 6.0
125	5	12	75	33	19	21	32 9.0
150	6	12	75	33	19	21	32 9.0
200	8	14	80	35	22	24	32 9.0

備考 1. ボルト: 六角ボルト 4T を使用  
2. ナット: 専用回り止めナットを使用

9	平座金	SS	—	電気亜鉛めっき
8	LK ナット	SS400	—	電気亜鉛めっき
7	六角ボルト	SWCH	—	電気亜鉛めっき
6	抜け止めリング	EPDM	1	
5	抜け止めコマ	SUS410	—	
4	プッシュピン	SUS304	—	
3	パッキンカバー	SPHC	1	電気亜鉛めっき
2	LK パッキン	EPDM	1	
1	EILK フランジ	FCD450-10	1	ナイロン樹脂系塗装
No	部品名	材質	数量	備考

### ● 平座金

⑨



### 平座金寸法表

単位: mm

呼び	d	D	t
A (mm)	B (in)		
50	2	8.5	18
65	2 1/2	8.5	18
80	3	10.5	22
100	4	10.5	22
125	5	12.5	26
150	6	12.5	26
200	8	15.0	30

名称	ちゅう房排水用可とう継手 (KA・RD継手) 配管抜け止め用 EILK 絶縁フランジセット			
	図番	G298	尺度	承認
作成	2021.04.01	Free	真田	西
			野村	

◇ 東亞高級継手バルブ製造株式会社