


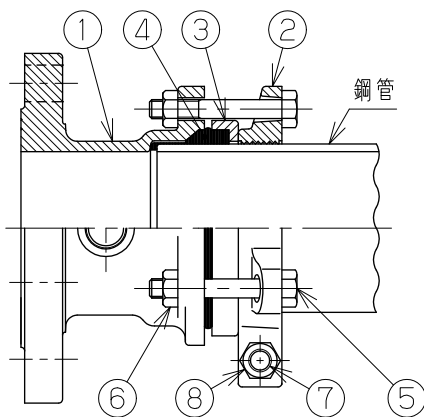


●フランジグリップSUSセットの内容

図面番号	呼 び		フランジグリップ					
	A (mm)	B (in)	F付ソケット 本体	TMグリップ 本体	パッキン カバー	TM-II型 パッキン	締付SUS ボルト・ナット	固定SUS ボルト・ナット
※ G 5 2 - 1 1	6 5	2 1/2	1	1	1	1	M 8 × 3 本	M 1 0 × 1 本
※ G 5 2 - 1 2	8 0	3	1	1	1	1	M 1 0 × 3 本	M 1 2 × 1 本

※印は当社のオリジナル製品です。

●TMグリップ本体

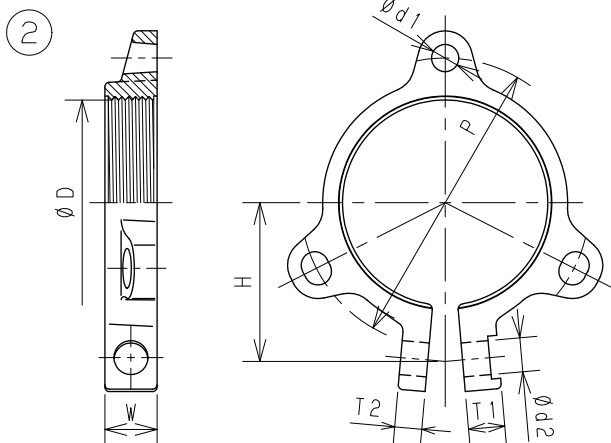


TMグリップ本体

単位: mm

呼 び		D	P	H	W	T 1	T 2	d 1	d 2
A (mm)	B (in)								
6 5	2 1/2	77.5	107	62	18	15	11	10	12
8 0	3	90.5	126	70	23	16	12	12	15

注記: 表面処理はエポキシ樹脂系粉体塗装 (グレー色)

●F付ソケット本体

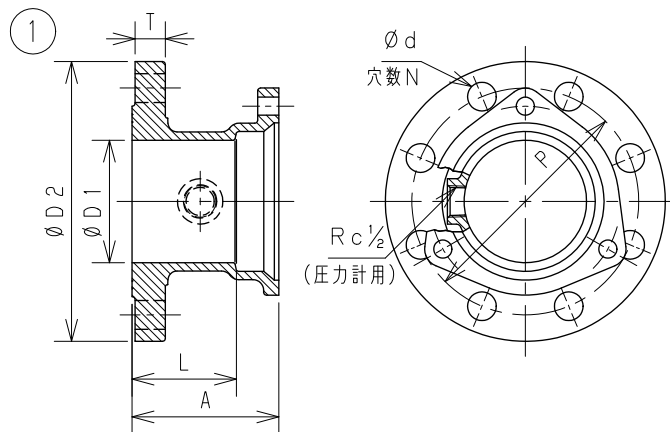

F付ソケット本体

単位: mm


呼 び		A	L	D 1	D 2	T	P	d	N 個
A (mm)	B (in)								
6 5	2 1/2	87	62	68	175	20	140	19	4
8 0	3	97	69	81	185	20	150	19	8

注記 1. 表面処理はエポキシ樹脂系粉体塗装 (グレー色)

2. フランジ部は J I S B 2 2 3 9 鋳鉄製管フランジ 1 0 K の寸法に準拠しております。

3. 圧力計 (Rc 1/2) を使用しない場合は別途、ねじ込み式管継手のプラグをご用意ください。

●SUSボルト・ナット

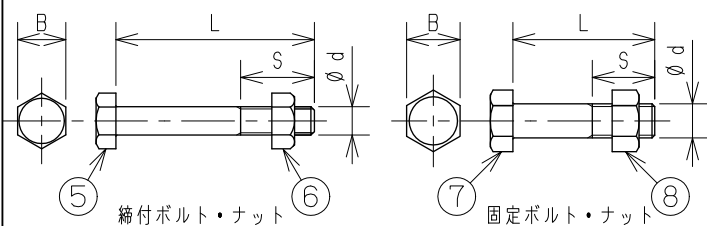


SUSボルト・ナット寸法表

単位: mm

呼 び		締付ボルト・ナット				固定ボルト・ナット			
A (mm)	B (in)	d (M)	L	S	B	d (M)	L	S	B
6 5	2 1/2	8	60	22	13	10	45	17	17
8 0	3	10	70	26	17	12	50	22	19

注記 1. 表面処理: 薬品着色 (ブロンズ色)

●パッキンカバー




パッキンカバー

単位: mm

呼 び		D 2	D 3	B	H
A (mm)	B (in)				
6 5	2 1/2	79	89	7.5	12.5
8 0	3	92	104	9.0	14.0

注記: 表面処理はエポキシ樹脂系粉体塗装 (グレー色)

●TM-II型パッキン



TM-II型パッキン寸法表

単位: mm

呼 び		D 1	D 2	L	t
A (mm)	B (in)				
6 5	2 1/2	76.3	86	39.0	3.0
8 0	3	89.1	102	43.0	3.5

8	固	六角ナット	SUS304	1	JIS G 4315
7	定	六角ボルト	SUS304	1	JIS G 4315
6	締	六角ナット	SUS304	—	JIS G 4315
5	付	六角ボルト	SUS304	—	JIS G 4315
4		TM-II型パッキン	EPDM	1	
3		パッキンカバー	FCD450-10	1	JIS G 5502
2		TMグリップ本体	FCD450-10	1	JIS G 5502
1		F付ソケット本体	FC150	1	JIS G 5501
No		部 品 名	材 質	数 量	備 考

名称	排水鋼管用可とう継手 フランジグリップSUSセット (TMG-F-SUS)				
図番	G 5 2	尺度	承認	確認	作成
作成	2025.02.18	Free	小国	西	野村

東亜高級継手バルブ製造株式会社