


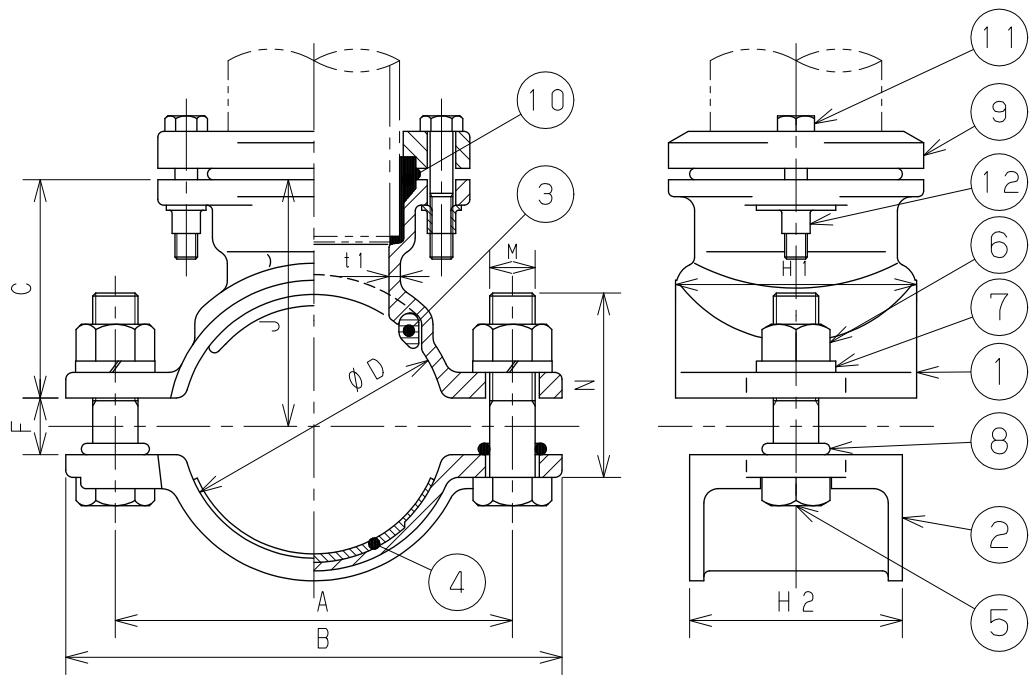

単位：mm

図面番号	呼び		A	B	C	D	F	H1	H2	ボルト		t1	J
	A (mm)	B (in)								M	N		
※ G63-01	50×40	2×1½	110	140	64.0	66	10	75	75	M12	50	4	69
※ G63-02	65×40	2½×1½	130	165	66.5	83	25	75	75	M16	65	4	79
※ G63-03	65×50	2½×2	130	165	74.5	83	20	85	75	M16	60	4	82
※ G63-04	75×40	3×1½	140	175	74.0	93	20	75	75	M16	65	4	84
※ G63-05	75×50	3×2	140	175	77.0	93	20	85	75	M16	65	4	87
※ G63-06	100×50	4×2	165	200	89.5	118	20	85	80	M16	70	4	102

注記 1. 本体の表面処理はエポキシ樹脂系粉体塗装（グレー色）

2. 取り出し径40はφ45、50はφ55の鋼管用ホールソーをご使用ください。

3. ※印は当社のオリジナル製品です。

●防錆シールパッキン

(13)


防錆シールパッキン寸法表

単位：mm

枝部の呼び	D1	D2	D3	D4	H1	H2
40	1½	42	45	60	72	4.3 7.3
50	2	52	55	70	82	4.3 7.3

注記 1. 施工は付属の施工要領書に沿ってご使用ください。

2. 防錆シールパッキンは付属品です。

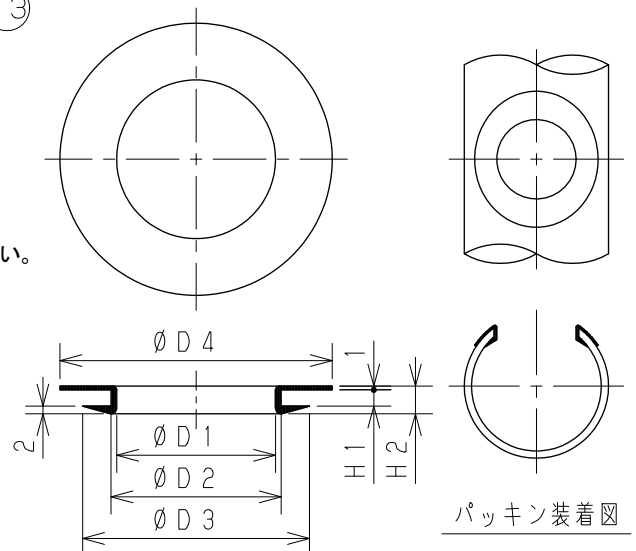

13	防錆シールパッキン	EPDM	1	
12	周り止めナット	SS	2	
11	六角ボルト	SUS304	2	JIS B 1180
10	TM-II型パッキン	EPDM	1	
9	フランジ	FCD450-10	1	JIS G 5502
8	ボルト脱落防止リング	NBR	2	Oリング
7	ばね座金	SUS304	2	JIS B 1251
6	六角ナット	SUS304	2	JIS B 1181
5	六角ボルト	SUS304	2	JIS B 1180
4	ゴムパッキン下部	EPDM	1	
3	サドル取付ガスケット	EPDM	1	
2	バンド	FCD450-10	1	JIS G 5502
1	サドル	FCD450-10	1	JIS G 5502
No	部品名	材質	数量	備考

名称 排水鋼管用可とう継手本体
可とうサドル

図番 G63 尺度 承認 確認 作成
作成 2025.09.01 Free 真田 西 野村

東亜高級継手バルブ製造株式会社