



●TMグリップSUSセットの内容

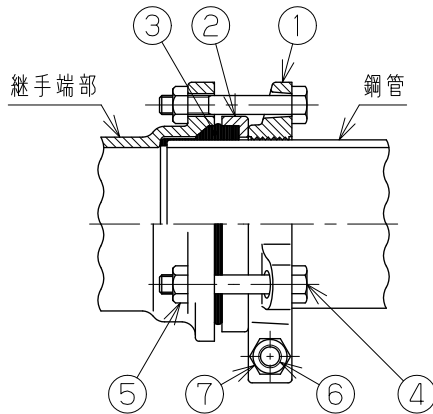

図面番号	呼 び		TMグリップ				
	A (mm)	B (in)	TMグリップ 本体	パッキン カバー	TM-II パッキン	締付SUS ボルト・ナット	固定SUS ボルト・ナット
※ G 71-11	50	2	1	1	1	M 8×2本	M 8×1本
※ G 71-12	65	2 1/2	1	1	1	M 8×3本	M 10×1本
※ G 71-13	80	3	1	1	1	M 10×3本	M 12×1本
※ G 71-14	100	4	1	1	1	M 10×3本	M 12×1本
※ G 71-15	125	5	1	1	1	M 12×3本	M 14×1本
※ G 71-16	150	6	1	1	1	M 12×3本	M 14×1本
※ G 71-17	200	8	1	1	1	M 14×4本	M 16×1本

※印は当社のオリジナル製品です。

●TMグリップ本体

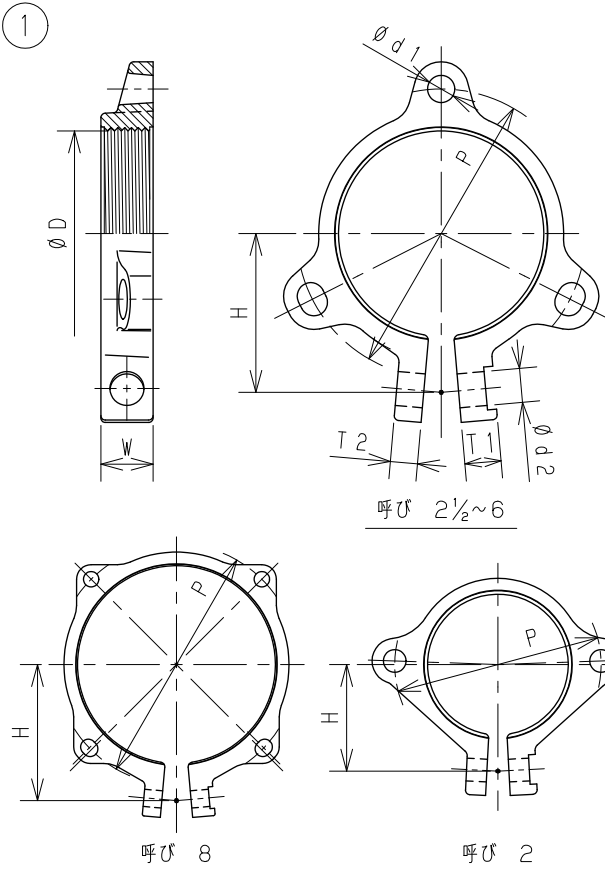


TMグリップ本体

単位: mm

呼 び		D	P	H	W	T1	T2	d1	d2
A (mm)	B (in)								
50	2	62.0	90	47	15	12	9	10	10
65	2 1/2	77.5	107	62	18	15	11	10	12
80	3	90.5	126	70	23	16	12	12	15
100	4	116.0	152	85	27	16	12	12	15
125	5	142.0	181	105	30	20	15	15	17
150	6	167.5	210	125	30	20	15	15	17
200	8	218.0	266	150	50	25	20	17	19

注記: 表面処理はエポキシ樹脂系粉体塗装 (グレー色)

●パッキンカバー




パッキンカバー

単位: mm

呼 び		D 2	D 3	B	H
A (mm)	B (in)				
50	2	63	72	6.0	11.0
65	2 1/2	79	89	7.5	12.5
80	3	92	104	9.0	14.0
100	4	117	131	10.0	15.5
125	5	143	157	11.0	17.5
150	6	169	185	12.0	18.5
200	8	221	240	16.0	24.5

注記: 表面処理はエポキシ樹脂系粉体塗装 (グレー色)

●TM-IIパッキン




TM-IIパッキン寸法表

単位: mm

呼 び		D 1	D 2	L	t
A (mm)	B (in)				
50	2	60.5	70	34.0	3.0
65	2 1/2	76.3	86	39.0	3.0
80	3	89.1	102	43.0	3.5
100	4	114.3	128	49.0	3.5
125	5	139.8	154	57.5	4.0
150	6	165.2	182	60.5	4.5
200	8	215.0	238	75.5	6.5

●SUSボルト・ナット

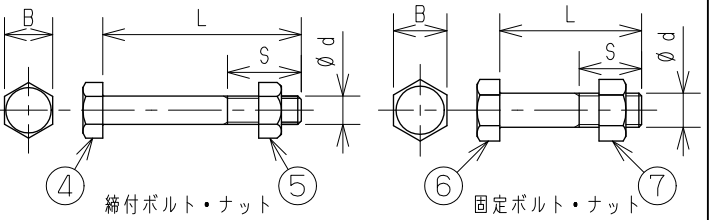

SUSボルト・ナット寸法表

単位: mm

呼 び		締付ボルト・ナット				固定ボルト・ナット			
A (mm)	B (in)	d (M)	L	S	B	d (M)	L	S	B
50	2	8	55	22	13	8	45	17	13
65	2 1/2	8	60	22	13	10	45	17	17
80	3	10	70	26	17	12	50	22	19
100	4	10	80	26	17	12	55	27	19
125	5	12	95	30	19	14	65	30	22
150	6	12	95	30	19	14	65	30	22
200	8	14	130	40	22	16	90	38	24

注記 1. 表面処理: 薬品着色 (ブロンズ色)

7	六角ナット	SUS304XM7	1	JIS G 4315
6	六角ボルト	SUS304J3	1	JIS G 4315
5	六角ナット	SUS304XM7	—	JIS G 4315
4	六角ボルト	SUS304J3	—	JIS G 4315
3	TM-IIパッキン	EPDM	1	
2	パッキンカバー	FCD450-10	1	JIS G 5502
1	TMグリップ本体	FCD450-10	1	JIS G 5502
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考

名称	排水鋼管用可とう継手 TMグリップSUSセット (TM-G-SUS)				
図番	G 71	尺度	承認	確認	作成
作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村

東亜高級継手バルブ製造株式会社