


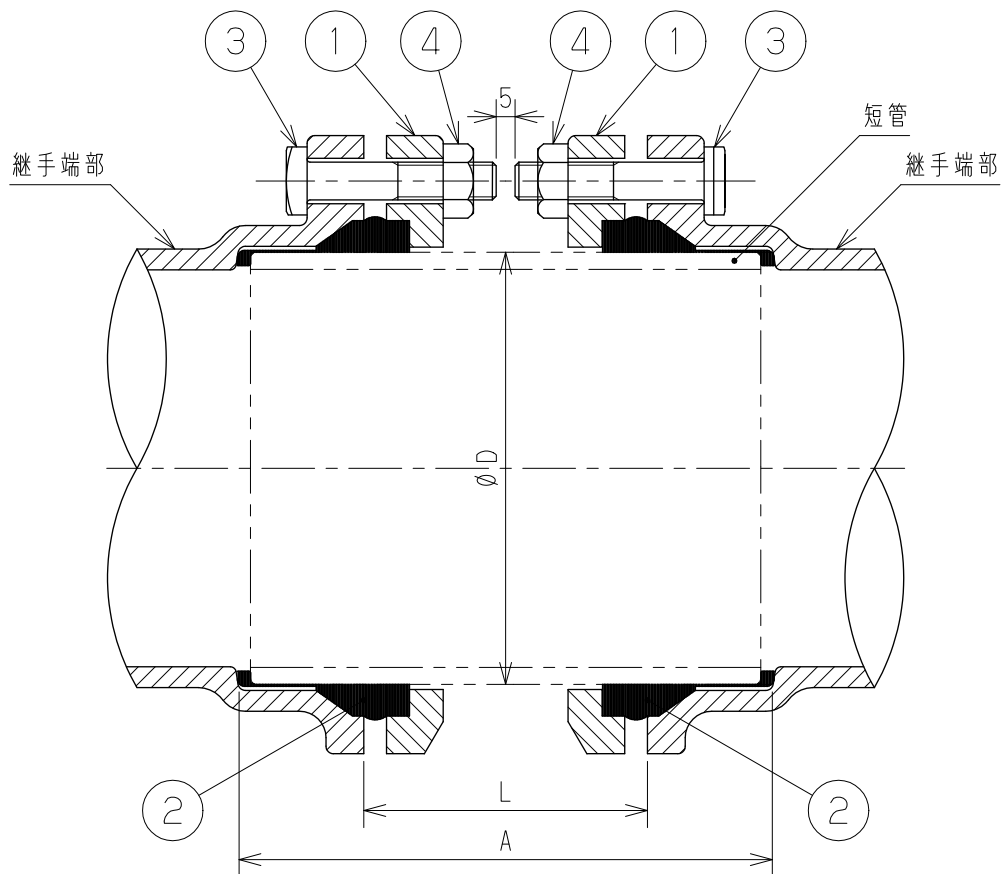

単位：mm

図面番号	呼 び		D	L	A
	A (mm)	B (in)		継手間距離	短管長さ
G 8 7 - 0 1	3 2	1 ¹ / ₄	4 2 . 7	6 5	9 6
G 8 7 - 0 2	4 0	1 ¹ / ₂	4 8 . 6	6 5	9 7
G 8 7 - 0 3	5 0	2	6 0 . 5	7 1	1 0 9
G 8 7 - 0 4	6 5	2 ¹ / ₂	7 6 . 3	6 9	1 1 3
G 8 7 - 0 5	B F 6 5	B F 2 ¹ / ₂	7 6 . 3	7 7	1 2 1
G 8 7 - 0 6	8 0	3	8 9 . 1	7 7	1 2 6
G 8 7 - 0 7	1 0 0	4	1 1 4 . 3	7 5	1 3 4
G 8 7 - 0 8	1 2 5	5	1 3 9 . 8	9 9	1 6 3
G 8 7 - 0 9	1 5 0	6	1 6 5 . 2	9 9	1 6 8
G 8 7 - 1 0	2 0 0	8	2 1 6 . 3	1 1 5	1 9 8
G 8 7 - 1 1	2 5 0	1 0	2 6 7 . 4	1 3 9	2 6 5

注記 1. ボルト先端隙間を 5 mm として L、A は算出しています。

					名称	排水鋼管用可とう継手 TM-II型 最小接続距離				
4	六角ナット	SWCH10相当	—	JIS G 3507-1	図番	G 8 7	尺度	承認	確認	作成
3	T字ボルト	SWCH	—	JIS G 3507-2						
2	TM-II型パッキン	EPDM	2	JIS K 6380	作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	TMフランジ	FCD450-10	2	JIS G 5502						
No	部 品 名	材 質	数量	備 考	東亜高級継手バルブ製造株式会社					