


●TMフランジセットの内容

図面番号	呼 び		TMフランジセット		
	A (mm)	B (in)	フランジ	TMパッキン	ボルト・ナット
G 9 2 - 0 1	3 2	1 ¼	1	1	M 8 × 2 本
G 9 2 - 0 2	4 0	1 ½	1	1	M 8 × 2 本
G 9 2 - 0 3	5 0	2	1	1	M 8 × 2 本
G 9 2 - 0 4	6 5	2 ½	1	1	M 8 × 3 本
G 9 2 - 0 5	B F 6 5	B F 2 ½	1	1	M 1 0 × 2 本
G 9 2 - 0 6	8 0	3	1	1	M 1 0 × 3 本
G 9 2 - 0 7	1 0 0	4	1	1	M 1 0 × 3 本
G 9 2 - 0 8	1 2 5	5	1	1	M 1 2 × 3 本
G 9 2 - 0 9	1 5 0	6	1	1	M 1 2 × 3 本
G 9 2 - 1 0	2 0 0	8	1	1	M 1 4 × 4 本
G 9 2 - 1 1	2 5 0	1 0	1	1	M 1 6 × 6 本

●フランジ

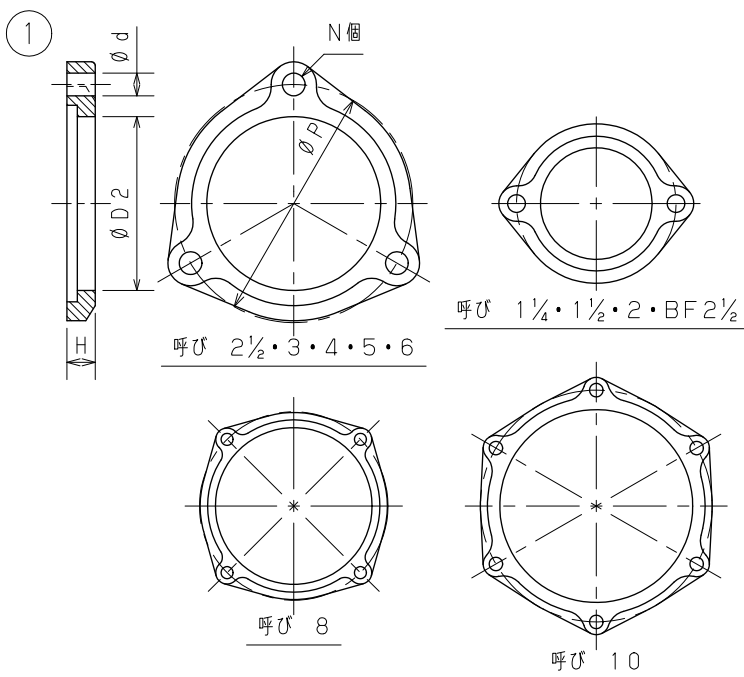


フランジ寸法表

単位: mm


呼 び		D 2	H	d	P	N 数
A (mm)	B (in)					
3 2	1 ¼	4 5	1 3	1 0	7 0	2
4 0	1 ½	5 1	1 3	1 0	7 6	2
5 0	2	6 3	1 3	1 0	9 0	2
6 5	2 ½	7 9	1 4	1 0	1 0 7	3
B F 6 5	B F 2 ½	7 9	1 5	1 2	1 1 2	2
8 0	3	9 2	1 5	1 2	1 2 6	3
1 0 0	4	1 1 7	1 5	1 2	1 5 2	3
1 2 5	5	1 4 3	1 9	1 5	1 8 1	3
1 5 0	6	1 6 9	1 9	1 5	2 1 0	3
2 0 0	8	2 2 1	2 0	1 7	2 6 6	4
※ 2 5 0	1 0	2 7 2	3 0	1 9	3 2 7	6

注記 1. 表面処理はエポキシ樹脂系粉体塗装 (グレー色)
2. ※印は当社のオリジナル製品です。

●T字ボルト・ナット

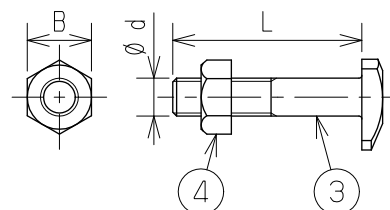

●TMパッキン

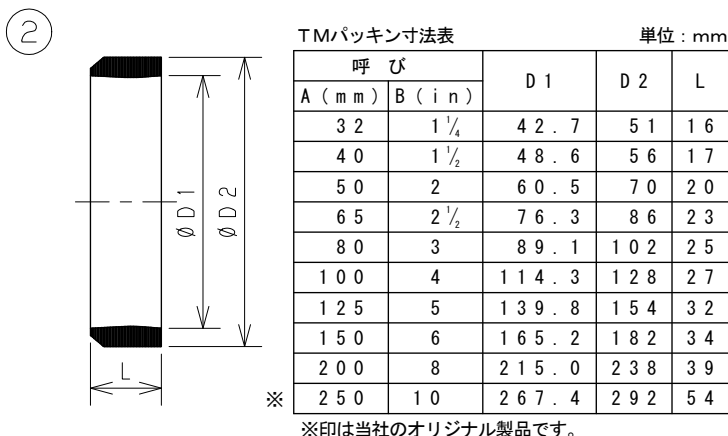

TMパッキン寸法表

単位: mm

呼 び		D 1	D 2	L
A (mm)	B (in)			
3 2	1 ¼	4 2 . 7	5 1	1 6
4 0	1 ½	4 8 . 6	5 6	1 7
5 0	2	6 0 . 5	7 0	2 0
6 5	2 ½	7 6 . 3	8 6	2 3
8 0	3	8 9 . 1	1 0 2	2 5
1 0 0	4	1 1 4 . 3	1 2 8	2 7
1 2 5	5	1 3 9 . 8	1 5 4	3 2
1 5 0	6	1 6 5 . 2	1 8 2	3 4
2 0 0	8	2 1 5 . 0	2 3 8	3 9
※ 2 5 0	1 0	2 6 7 . 4	2 9 2	5 4

※印は当社のオリジナル製品です。

T字ボルト・ナット寸法表

単位: mm

呼 び		d (M)	L	B
A (mm)	B (in)			
3 2	1 ¼	8	4 0	1 3
4 0	1 ½	8	4 0	
5 0	2	8	4 5	
6 5	2 ½	8	4 5	
B F 6 5	B F 2 ½	1 0	5 0	1 7
8 0	3	1 0	5 0	
1 0 0	4	1 0	5 0	
※ 1 2 5	5	1 2	6 5	1 9
※ 1 5 0	6	1 2	6 5	
※ 2 0 0	8	1 4	7 5	
※ 2 5 0	1 0	1 6	9 0	

注記 1. 表面処理: 電気亜鉛メッキ
2. 2 5 0 A は六角ボルトになります。
3. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	排水鋼管用可とう継手 TMフランジセット				
4	六角ナット	SWCH10相当	—	JIS G 3507-1	図番	G 9 2	尺度	承認	確認	作成
3	T字ボルト	SWCH	—	JIS G 3507-2	作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
2	TMパッキン	EPDM	1							
1	フランジ	FCD450-10	1	JIS G 5502						
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考	東亜高級継手バルブ製造株式会社					