



● E I - II 型絶縁フランジセットの内容

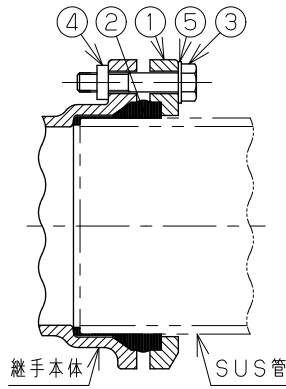

図面番号	呼 び		E I - II 型絶縁フランジセット			
	A (mm)	B (in)	E I フランジ	TM-II 型パッキン	ボルト・ナット	平座金
※ G 9 8 - 0 1	3 2	1 1/4	1	1	M 8 × 2 本	2 枚
※ G 9 8 - 0 2	4 0	1 1/2	1	1	M 8 × 2 本	2 枚
※ G 9 8 - 0 3	5 0	2	1	1	M 8 × 2 本	2 枚
※ G 9 8 - 0 4	6 5	2 1/2	1	1	M 8 × 3 本	3 枚
※ G 9 8 - 0 6	8 0	3	1	1	M 1 0 × 3 本	3 枚
※ G 9 8 - 0 7	1 0 0	4	1	1	M 1 0 × 3 本	3 枚
※ G 9 8 - 0 8	1 2 5	5	1	1	M 1 2 × 3 本	3 枚
※ G 9 8 - 0 9	1 5 0	6	1	1	M 1 2 × 3 本	3 枚
※ G 9 8 - 1 0	2 0 0	8	1	1	M 1 4 × 4 本	4 枚
※ G 9 8 - 1 1	2 5 0	1 0	1	1	M 1 6 × 6 本	6 枚

備考：適用継手はRD又はKAとなります。（C O S - I 及びユニオンへの接続はお控えください）。
 接続管種は J I S G 3 4 5 9 配管用ステンレス鋼鋼管（S c h 2 0 S 又は S c h 1 0 S）
 ※印は当社のオリジナル製品です。

① E I フランジ

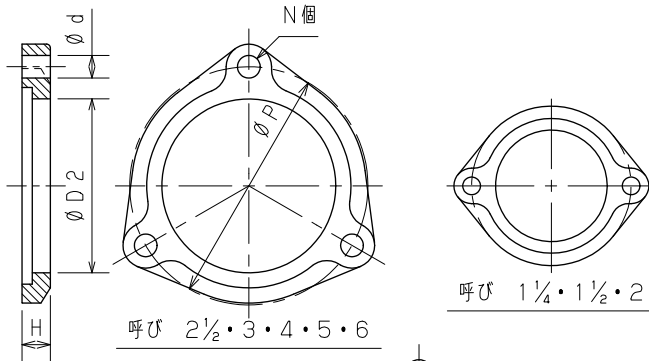


E I フランジ寸法表

単位：mm

呼 び		D 2	H	P	d	N 数
A (mm)	B (in)					
3 2	1 1/4	4 5	1 3	7 0	1 0	2
4 0	1 1/2	5 1	1 3	7 6	1 0	2
5 0	2	6 3	1 3	9 0	1 0	2
6 5	2 1/2	7 9	1 4	1 0 7	1 0	3
8 0	3	9 2	1 5	1 2 6	1 2	3
1 0 0	4	1 1 7	1 5	1 5 2	1 2	3
1 2 5	5	1 4 3	1 9	1 8 1	1 5	3
1 5 0	6	1 6 9	1 9	2 1 0	1 5	3
2 0 0	8	2 2 1	2 0	2 6 6	1 7	4
2 5 0	1 0	2 7 2	3 0	3 2 7	1 9	6

備考：表面処理は内外面共ナイロンコーティング（黒色）
 3 0 0 μm 以上とする。

② TM-II 型パッキン

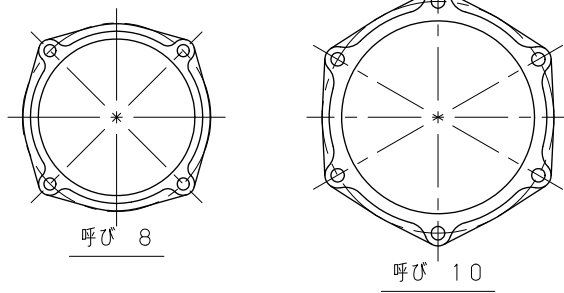


TM-II 型パッキン寸法表

単位：mm

呼 び		D 1	D 2	L	t
A (mm)	B (in)				
3 2	1 1/4	4 2. 7	5 1	2 9. 5	2. 5
4 0	1 1/2	4 8. 6	5 6	3 0. 0	3. 0
5 0	2	6 0. 5	7 0	3 4. 0	3. 0
6 5	2 1/2	7 6. 3	8 6	3 9. 0	3. 0
8 0	3	8 9. 1	1 0 2	4 3. 0	3. 5
1 0 0	4	1 1 4. 3	1 2 8	4 9. 0	3. 5
1 2 5	5	1 3 9. 8	1 5 4	5 7. 5	4. 0
1 5 0	6	1 6 5. 2	1 8 2	6 0. 5	4. 5
2 0 0	8	2 1 5. 0	2 3 8	7 5. 5	6. 5
2 5 0	1 0	2 6 7. 4	2 9 2	1 0 5. 0	7. 0

六角ボルト・LKナット

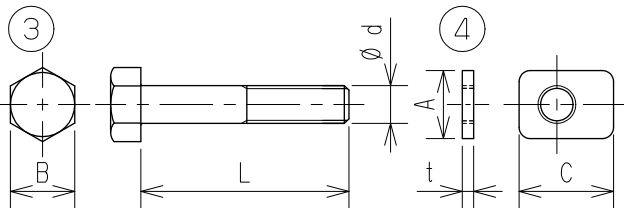


六角ボルト・LKナット寸法表

単位：mm

呼 び		六角ボルト			LKナット		
A (mm)	B (in)	d (M)	L	B	A	C	t
3 2	1 1/4	8	4 5	1 3	1 4	1 9	4. 5
4 0	1 1/2	8	4 5	1 3	1 4	1 9	4. 5
5 0	2	8	5 0	1 3	1 4	1 9	4. 5
6 5	2 1/2	8	5 0	1 3	1 4	1 9	4. 5
8 0	3	1 0	5 5	1 7	1 8	2 5	6. 0
1 0 0	4	1 0	5 5	1 7	1 8	2 5	6. 0
1 2 5	5	1 2	7 0	1 9	2 1	3 2	9. 0
1 5 0	6	1 2	7 0	1 9	2 1	3 2	9. 0
2 0 0	8	1 4	8 0	2 2	2 4	3 2	9. 0
2 5 0	1 0	1 6	9 5	2 4	—	2 4	1 3. 0

備考：M 1 6 は六角ナットになります。

⑤ 平座金



平座金寸法表

単位：mm

呼 び		d	D	t
A (mm)	B (in)			
3 2	1 1/4	8. 5	1 8	1. 6
4 0	1 1/2	8. 5	1 8	1. 6
5 0	2	8. 5	1 8	1. 6
6 5	2 1/2	8. 5	1 8	1. 6
8 0	3	1 0. 5	2 2	1. 6
1 0 0	4	1 0. 5	2 2	1. 6
1 2 5	5	1 2. 5	2 6	2. 3
1 5 0	6	1 2. 5	2 6	2. 3
2 0 0	8	1 5. 0	3 0	2. 6
2 5 0	1 0	1 7. 0	3 2	2. 6

5	平 座 金	SS	—	電気亜鉛めっき	名 称	ちゅう房排水用可とう継手（KA・RD継手）用 E I - II型絶縁フランジセット						
4	L K ナット	SS400	—	電気亜鉛めっき		図 番	G 9 8	尺 度	承認	確認	作成	
3	六角ボルト	SWCH	—	電気亜鉛めっき	作成							2021.04.01
2	TM-II型パッキン	EPDM	1									
1	E I フランジ	FCD450-10	1	ナイロン樹脂系塗装								
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考	東亜高級継手バルブ製造株式会社							