



ISO9001  
JQA-QM5111  
本社・和歌山



環境認証

# 消火配管用管継手

(一財)日本消防設備安全センター 認定品

**SP多方継手**

当社オリジナル品

**ストリートエルボ**

— 継手を通じて信頼の輪を築きます —



**東亜高級継手バルブ製造株式会社**

# SP多方継手 ストリートエルボ

消火設備用ねじ継手  
品種・寸法


## +

### TSP-F-40 (4方分岐) 認定番号 PJ-101号

#### ●内ねじタイプ




Rc1½×Rc1-4方

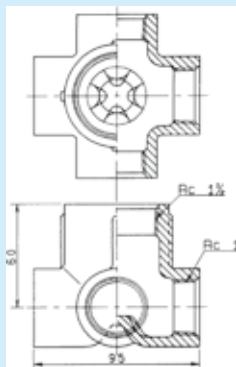

#### ●外ねじタイプ



R1½×Rc1-4方

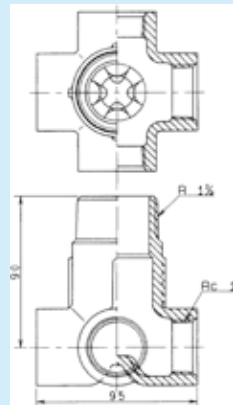


## +

### TSP-F-50 (6方分岐) 認定番号 PJ-101号

#### ●内ねじタイプ




Rc2×Rc1-6方

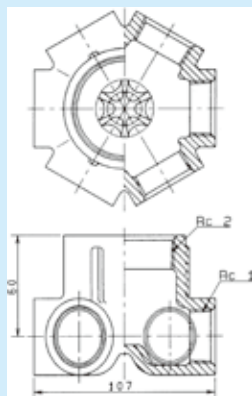

#### ●外ねじタイプ



R2×Rc1-6方

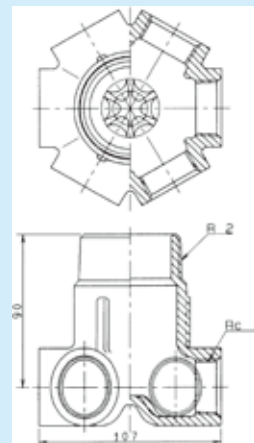

■等価管長：配管用炭素鋼管(JIS G 3452)呼び径25A相当


呼び径	等価管長 (m)	
	80 ℓ / min	160 ℓ / min
40×25 (4方口) 内ネジ・外ネジ	—	2.5
50×25 (6方口) 内ネジ・外ネジ	—	2.5

#### ■仕様


- 材質：球状黒鉛 (FCD 450-10) JIS G 5502
- ねじ：管用テーパねじ・JIS B 0203
- 表面処理：溶融亜鉛めっき
- 適応管種：配管用炭素鋼管
- 最高使用圧力：1.4MPa
- 適用消火設備：屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、連結散水設備、連結送水管
- スプリンクラーヘッドの取り付け数  
4方口：5個以下・6方口：10個以下

## ストリートエルボ

SP-ロングSL 15A



ロングSL止め金具





Ⓜ J I S 表 示 認 定 工 場  
(公 社)日 本 水 道 協 会 認 定 品 品 質 確 認 工 場  
(一 財)日 本 消 防 設 備 安 全 セ ン タ ー 認 定 品  
I S O 9 0 0 1 認 証 取 得  
環 境 認 証 K E S ス テ ッ プ 2 登 録

## 東亜高級継手バルブ製造株式会社

本 社	大阪府枚方市野村元町1番37号
〒573-0132	TEL (072) 858-8031 (代)
	FAX (072) 859-2245
レンタル工具部	TEL (072) 897-6336
	FAX (072) 897-6356
東京営業所	東京都文京区千石4-16-2小林ビル
〒112-0011	TEL (03) 3944-5715
	FAX (03) 3944-5775
和歌山工場	和歌山県伊都郡九度山町入郷310
〒648-0161	TEL (0736) 54-4678
	FAX (0736) 54-4681

U R L : <http://www.toakoukyu.co.jp/>  
E-mail: [toa@toakoukyu.co.jp](mailto:toa@toakoukyu.co.jp)

---

販売代理店