


●TM-II型フランジSUSセットの内容

図面番号	呼 び		TM-II型フランジSUSセット		
	A (mm)	B (in)	フランジ	TM-II型パッキン	SUS ボルト・ナット
G 95-01	32	1 1/4	1	1	M 8×2本
G 95-02	40	1 1/2	1	1	M 8×2本
G 95-03	50	2	1	1	M 8×2本
G 95-04	65	2 1/2	1	1	M 8×3本
G 95-05	B F 65	B F 2 1/2	1	1	M 10×2本
G 95-06	80	3	1	1	M 10×3本
G 95-07	100	4	1	1	M 10×3本
G 95-08	125	5	1	1	M 12×3本
G 95-09	150	6	1	1	M 12×3本
G 95-10	200	8	1	1	M 14×4本
G 95-11	250	10	1	1	M 16×6本

●フランジ

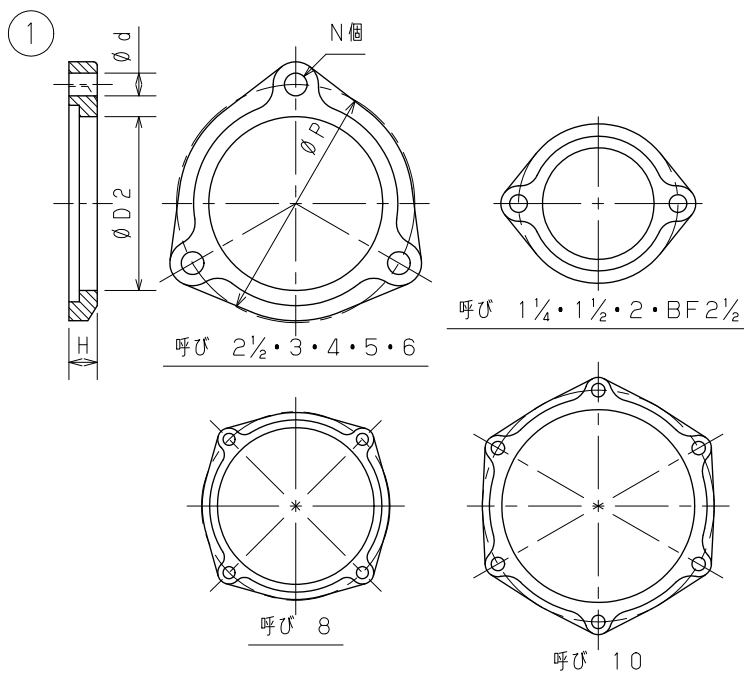


フランジ寸法表

単位: mm


呼 び		D 2	H	d	P	N 数
A (mm)	B (in)					
32	1 1/4	45	13	10	70	2
40	1 1/2	51	13	10	76	2
50	2	63	13	10	90	2
65	2 1/2	79	14	10	107	3
B F 65	B F 2 1/2	79	15	12	112	2
80	3	92	15	12	126	3
100	4	117	15	12	152	3
125	5	143	19	15	181	3
150	6	169	19	15	210	3
200	8	221	20	17	266	4
250	10	272	30	19	327	6

※ 注記1. 表面処理はエポキシ樹脂系粉体塗装 (グレー色)
2. ※印は当社のオリジナル製品です。

●SUS製T字ボルト・ナット

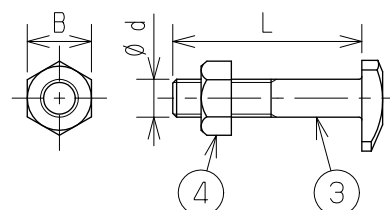

●TM-II型パッキン

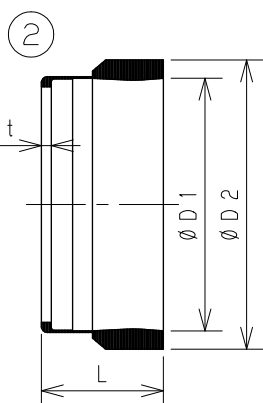

TM-II型パッキン寸法表

単位: mm

呼 び		D 1	D 2	L	t
A (mm)	B (in)				
32	1 1/4	42.7	51	29.5	2.5
40	1 1/2	48.6	56	30.0	3.0
50	2	60.5	70	34.0	3.0
65	2 1/2	76.3	86	39.0	3.0
80	3	89.1	102	43.0	3.5
100	4	114.3	128	49.0	3.5
125	5	139.8	154	57.5	4.0
150	6	165.2	182	60.5	4.5
200	8	215.0	238	75.5	6.5
※ 250	10	267.4	292	105.0	7.0

※印は当社のオリジナル製品です。

SUS製T字ボルト・ナット寸法表 単位: mm

呼 び		d	L	B
A (mm)	B (in)	(M)		
※ 32	1 1/4	8	40	13
※ 40	1 1/2	8	40	
※ 50	2	8	45	
※ 65	2 1/2	8	45	
※ B F 65	B F 2 1/2	10	50	17
※ 80	3	10	50	
※ 100	4	10	50	19
※ 125	5	12	65	
※ 150	6	12	65	
※ 200	8	14	75	
※ 250	10	16	90	24

注記1. 表面処理: 薬品着色 (ブロンズ色)
2. 200 A・250 Aは六角ボルトとなります。
3. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	排水鋼管用可とう継手 TM-II型フランジSUSセット				
4	六角ナット	SUS304	—	JIS G 4315	図番	G 95	尺度	承認	確認	作成
3	T字ボルト	SUS304	—	JIS G 4315	作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
2	TM-II型パッキン	EPDM	1							
1	TMフランジ	FCD450-10	1	JIS G 5502						
No	部 品 名	材 質	数量	備 考	東亜高級継手バルブ製造株式会社					